


Novedad / New release




Lámparas / Lamps: Na 70 (DE), 100, 150, 250 y 400 W
Hgl 35 - 400 W.
I máx. 4,6A

EN-61347-2-1
EN-60927
EN-60662

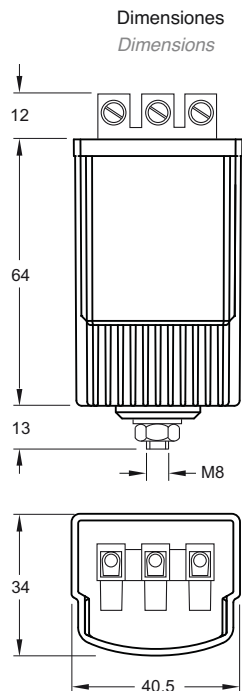

Tipo Type	Código Code	Lámparas Lamps	Tensión de arranque Switch-on voltage	Tensión de desconexión Switch-off voltage	Tensión de alimentación Main voltage	Tensión de pico Peak voltage	Ancho de impulso a Impulse width at	N.º de impulsos por período N.º pulses per cycle	Posición del impulso Impulse position	Capacidad de carga Load capacitance	Pérdidas propias a 4,6 A Losses at 4,6 A	Temp. máx. envolvente Temperature at point	Temp. ambiente mínima Minimum ambient temp.	Temporización Cut-out time	Peso Weight	Esquema de conexionado Wiring diagram	Homologaciones Approvals
			V	V	V	kV	2,5 kV µsec.	N.º	°e	pF	W	(tc) °C	(t _a) °C	mint.	Kg		
AVS-400-D	3210232	Na 70(DE) - 100, 150, 250, 400 W	≤198	>170	198 ± 264	3,5 ± 5	≥0,6	6	60-90 240-270	150	2,6	105	-30	-	0,17	1	
AVS-400-DP (*)	3210233	Hgl 35 - 400 W					≥0,75							30'±6%	0,17		

(*) Nuevo AVS-400-DP . Arrancador temporizado técnica pulso-pausa. *New AVS-400-DP . Pulse-pause digital ignitor.*

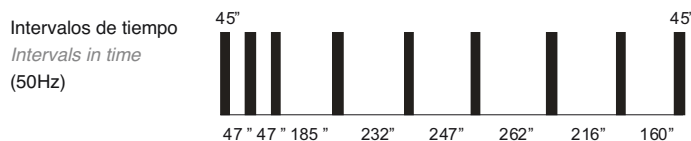

~ Arrancador Independiente. Sistema superposición de impulsos.
~ Utilización universal hasta 4,6A.
~ Envolvente aislante autoextinguible con espiga metálica M-8.
~ Bornes de conexión de poliamida 0,75 ÷ 2,5 mm2.
~ Encapsulado en resina de poliuretano.

~ Independent ignitor. Superimposed system.
~ Universal use up to 4,6A.
~ Insulating self-extinguishing casing with fastening shank M-8.
~ Terminal block in polyamide 0,75 ÷ 2,5 mm2.
~ Encapsulated in polyurethane resin.

Esquema de conexionado Wiring diagram

3

