

Φωτεινοί επαναλήπτες 230VAC



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	BS-577	BS-580
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Φωτεινοί επαναλήπτες 230VAC	
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC/50-60Hz	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	8VA	3VA
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ	48V / 3W	XENON 400V
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP 20	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 50130-4, EN 61000-6-3	
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 60 °C	
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%	
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	ABS	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	Ø100 x 75 mm	
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	150 gr.	
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια	

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το **“ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”**.

ΓΕΝΙΚΑ


Οι συσκευές αυτές είναι ένα από τα μέσα ένδειξης που δίνουν οπτική σήμανση με τον φωτεινό επαναλήπτη που διαθέτουν όταν συνδεθούν με τάση 230V AC. Μπορούν να συνεργαστούν με οποιαδήποτε ελεγκτική διάταξη με έξοδο 230V AC.

Τοποθετούνται σε ύψος 2-3 μέτρα από το δάπεδο μέσα σε κλειστούς ή σε ανοιχτούς χώρους με προστασία αποβροχή.

Η σύνδεση τους γίνεται ως εξής:

Περιστρέφουμε και αφαιρούμε το διαφανές πλαστικό του φωτεινού επαναλήπτη και ξεβιδώνουμε τις δύο βίδες. Έπειτα συνδέουμε στις κλέμμες, τάση 230V AC και ο φωτεινός επαναλήπτης είναι έτοιμος να λειτουργήσει.

Όμοια μπορούμε να συνδέσουμε περισσότερους φωτεινούς επαναλήπτες παράλληλα μεταξύ τους ώστε να λειτουργούν ταυτόχρονα.

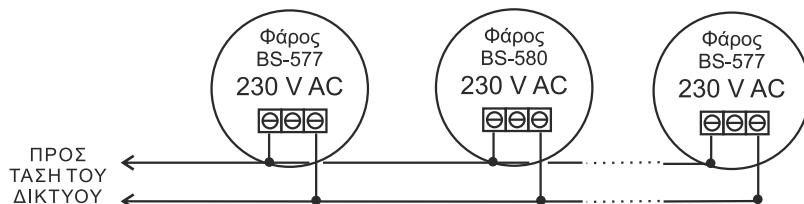

Σχήμα 1

230V AC GENERAL PURPOSE BEACONS



TECHNICAL CHARACTERISTICS	BS-577	BS-580
DESCRIPTION	230V AC GENERAL PURPOSE BEACON	
OPERATION VOLTAGE	220-240V AC/50-60Hz	
MAXIMUM POWER CONSUMPTION	8VA	3VA
ILLUMINATION SOURCE	48V / 3W	XENON 400V
DEGREES OF COVER PROTECTION	IP 20	
PRODUCED IN ACCORDANCE WITH	EN 50130-4, EN 61000-6-3	
OPERATION TEMPERATURE RANGE	0 έως 60 °C	
RELATIVE HUMIDITY	Up to 95%	
CONSTRUCTION MATERIALS	ABS	
EXTERNAL DIMENSIONS	Ø100 x 75 mm	
TYPICAL WEIGHT	150 gr.	
GUARANTEE	2years	

Thank you for purchasing this product of Olympia Electronics. A European manufacturer.

screws. Then connect the 230V AC power to the terminal blocks and the beacon is ready to operate.

GENERAL

These are optical warning devices which can be connected to any 230V AC voltage and start to blink immediately.

These can be installed at a height of about 2-3 m, indoors or outdoors but away from rain.

Connection

First return and remove the top plastic cover of the beacon and then unscrew the 2 retaining

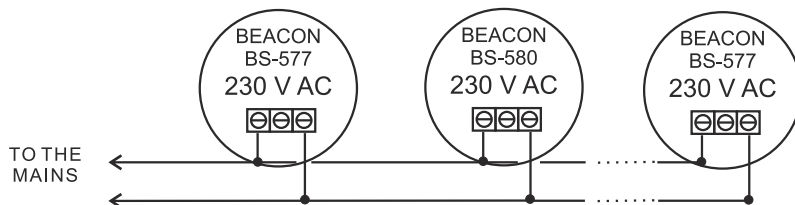


Figure 1