


κλέμμες με βίδες, σύνδεσμοι γείωσης


φωτιστικά Koro™, Plexo™ στεγανά εξωτερικού χώρου

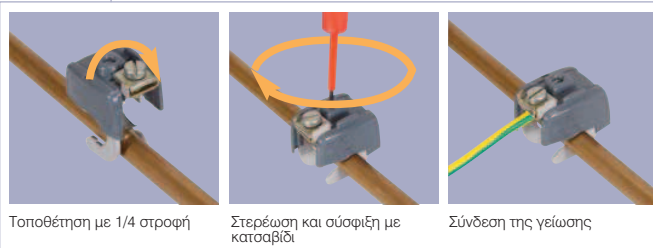

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κλέμμες πολυφώτου Nylbloc	
		12 στοιχεία με ανοικτούς τους ακροδέκτες και βίδες που δεν πέφτουν	
	Λευκές	Χωρητικότητα (mm²)	Μέγιστη ένταση (A)
10/100	342 75	2,5	24
10/100	342 76	6	41
10/100	342 77	10	57
10/50	342 78	16	76
10/50*	Μαύρες		
	342 74	25	101

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Κλέμμες «κυπαρισσάκι»	
		Με βάσεις στήριξης	
		Χωρητικότητα ανά κλέμμα (mm²)	
10	340 00	2 x 6	
10	340 01	2 x 10	
10	340 02	2 x 16	
10	340 03	2 x 25	
10	340 04	2 x 35	

Συσκ.	Αρ. καταλ.	Σύνδεσμοι γείωσης	
		Επιτρέπουν την σύνδεση της γείωσης σε εγκαταστάσεις σωληνώσεων	
		Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση με 1/4 στροφής	
		Ø Σωλήνα	Μέγιστη διατομή καλωδίου
		min	max
20	343 85	12	16
10	343 86	18	22
10	343 87	28	32



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Koro, IP 55 - IK 08	
		Στεγανά, κατηγορία II □ ▽	
		Δυνατότητα ανοίγματος του καλύμματος δεξιά ή αριστερά	
		Προσφέρονται με ένα στυπιοθλήπτη Plexo για την είσοδο των καλωδίων	
		Υλικό αυτοσβέσιμο στους 850 °C	
5	624 05	Στρογγυλά Ανθρακί Για λαμπτήρες 100 W Ντούι E 27	
5	624 25	Λευκό Για λαμπτήρες 100 W Ντούι E 27	
1	624 26	Λευκό Για λαμπτήρες φθορισμού 2 x 9 W Ντούι G 23	



Συσκ.	Αρ. καταλ.	Plexo, IP 54 - IK 08	
		Στεγανά, κατηγορία II □ ▽	
		Χρώμα βάσης: γκρι	
5	624 00	Ορθογώνια 75 W πυράκτωσης Ντούι E 27	
1	624 01	9 W φθορισμού Ντούι G 23	



Συσκ.	Αρ. καταλ.	60 W, IP 44 - IK 06	
		Οβάλ Για λαμπτήρα πυράκτωσης E 27	
12	604 14	Με μεταλλικό πλέγμα Χελώνα, χρώμα γκρι	
12	604 92	Με πλαστικό πλέγμα Χελώνα, χρώμα λευκό	

