


FRACARRO

Έρχεται το Μάϊο

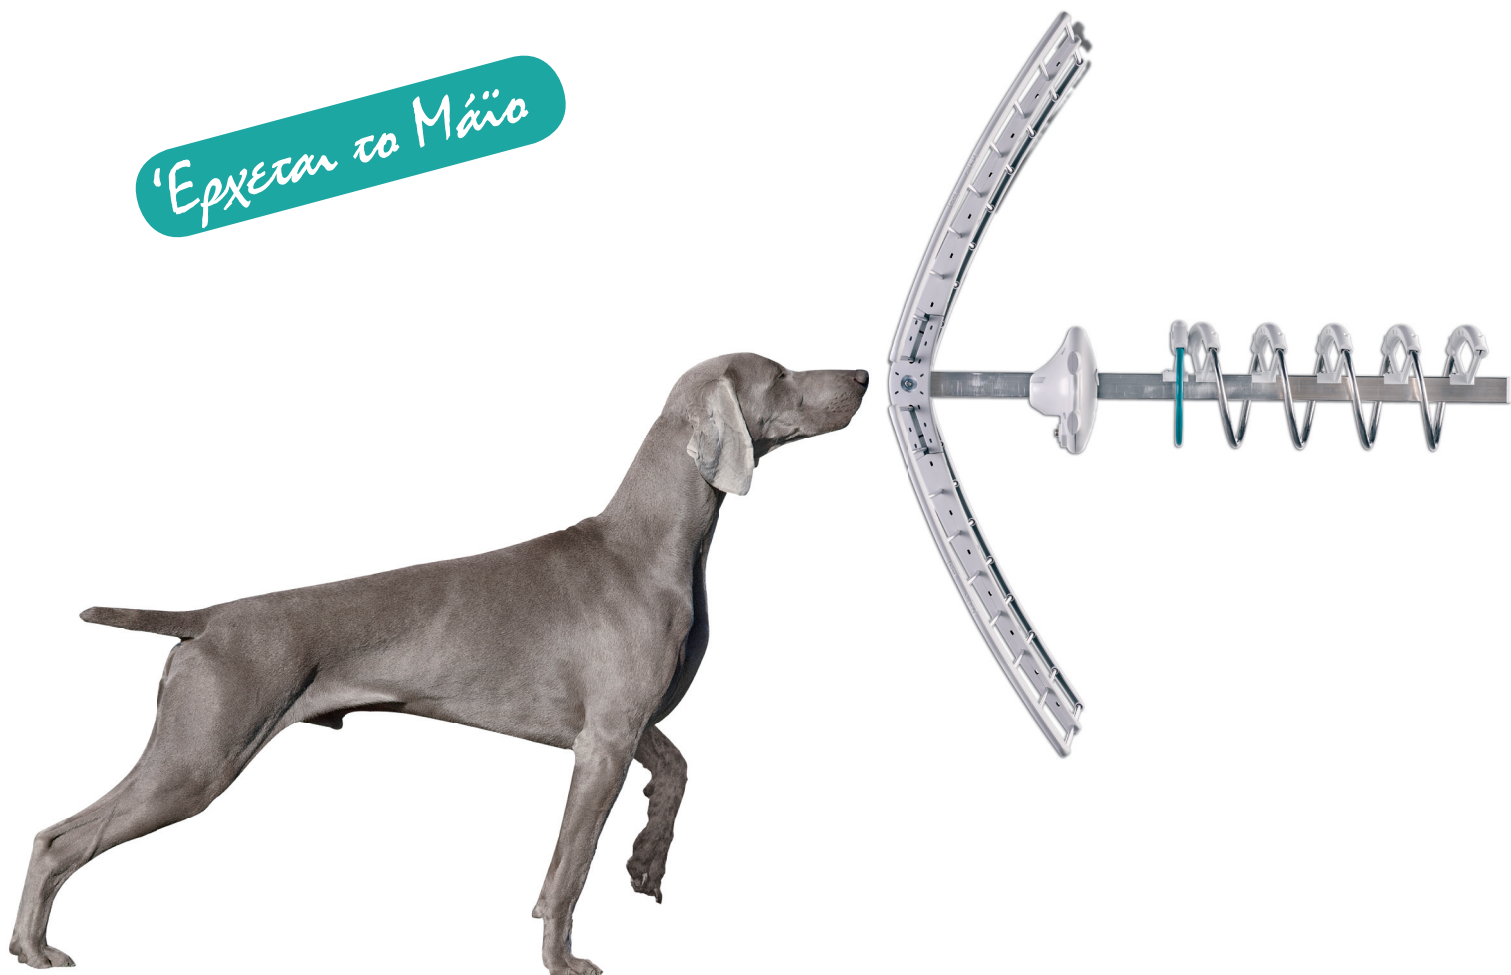



e elika

Elika Pro

Η κορυφαία κεραία
που “μυρίζεται” το σήμα

Για τα επίγεια ψηφιακά

Από την τεχνολογία Fracarro η μοναδική στον Κόσμο κεραία με σκόπευση LED.

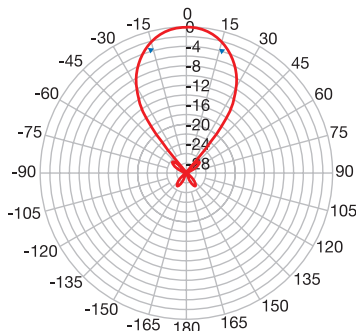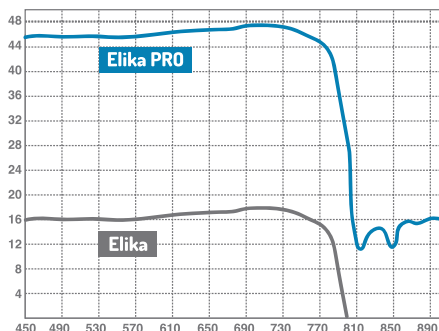

Η Erika PRO είναι μία Ελικοειδής ενεργή κεραία (με τροφοδοσία 12-24V) στα UHF εφοδιασμένη με ένα σύστημα σκόπευσης με ένδειξη LED που καθιστά πανεύκολη την εύρεση του σήματος.

Χωρίς τροφοδοτικό λειτουργεί ως κλασσική κεραία λήψης (π.χ ELIKA)

Η Erika PRO εγκαθίσταται χωρίς χρήση κάποιου εργαλείου χάρις :

- ▶ στα προμονταρισμένα στοιχεία της
- ▶ το δίπολο και τους ανακλαστήρες με ταχεία και εύκολη εισαγωγή
- ▶ τό δέσιμο στον ιστό με μεγάλη πεταλούδα.

Εφοδιασμένη με AGC (Αυτόματος Έλεγχος Απολαβής), η Erika PRO έχει φίλτρο LTE ενσωματωμένο στο δίπολο και προερχόμενη από την εξέλιξη της τεχνολογίας Loop Yagi, των κεραιών Sigma, χαρακτηρίζεται από υψηλή απολαβή, απaráμιλλη κατευθυντικότητα και την σχεδόν ολική απώλεια παράπλευρων λοβών.

- ▶ Η Erika PRO είναι διεθνής πατέντα Fracarro.
- ▶ Διαθέσιμη και στην κλασσική παθητική έκδοση (ELIKA κωδικός 213226).



σκόπευση
με LED



μέγιστη εγγύηση
σήματος




καμία παρεμβολή
από σήματα LTE



εύκολη εγκατάσταση
χωρίς εργαλεία

Απλή και γρήγορη.

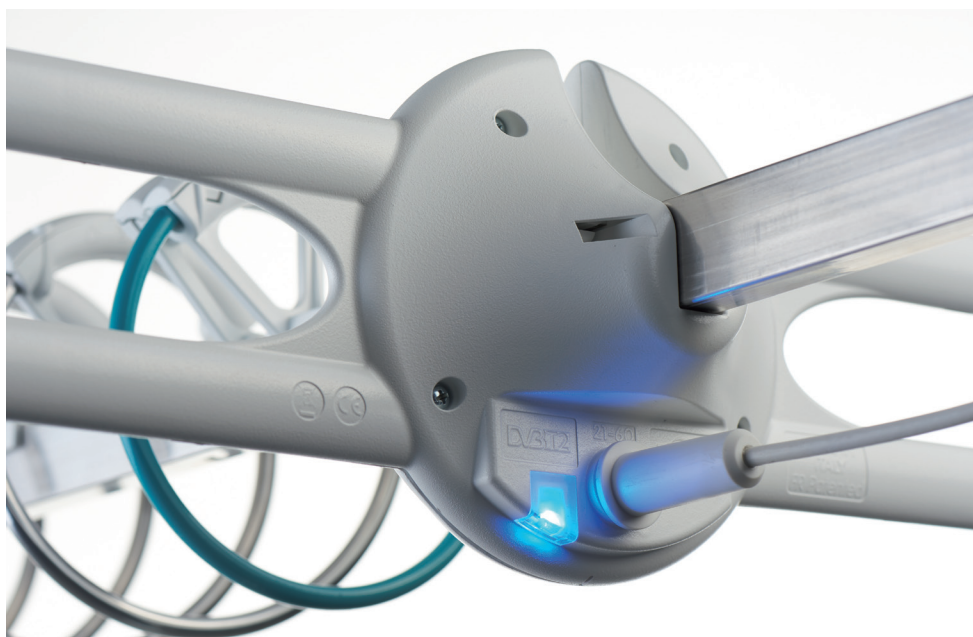

Η σκόπευση με την Erika PRO είναι πανεύκολη: αρκεί ένα smartphone με τεχνολογία OTG ή ένα power bank για την τροφοδοσία της και ένα καλωδίο smartFconnector για τη σύνδεση.

- ▶ Μόλις τοποθετηθεί στον ιστό αρκεί να την στρέψεις προς τον αναμεταδότη και θα δείς το LED να ανάβει.
- ▶ Για να έχεις το μέγιστο σήμα και στην μέγιστη ποιότητα αρκεί μόνο να γυρίσεις την κεραία προς τα αριστερά και μετά προς τα δεξιά παρατηρώντας από ποιο μέχρι ποιο σημείο το LED έχει το μέγιστο της φωτεινότητάς του. Τοποθετώντας την κεραία στο κέντρο μεταξύ των δύο θα έχεις το μέγιστο της απόδοσης για μία τέλεια εικόνα!



χωρίς
πεδίομετρο




τροφοδοσία από
smartphone



νέο πολύ
στιβαρό δίπολο



		ELIKA PRO	ELIKA
Κωδικός		213227	213226
Περιοχή		UHF	UHF
Κανάλια		E21-E60	E21-E60
Εύρος περιοχής	MHz	470-790	470-790
Απολαβή	dBi	47,5	17,5
Δυναμική AGC	dBμV	65-80	-
Σταθερή στάθμη εξόδου	dBμV	98	-
Τάση τροφοδοσίας	V	12-24	-
Μέγιστη κατανάλωση	mA, V	45	-
Αποκοπή εμπρός / πίσω	dB	32	32
Απώλεια επιστροφής	dB	-18	-18
Εύρος δέσμης λήψης (-3dB)	°	±18	±18
Αντίσταση σε άνεμο 120 Km/h (720N/m ²)	Kg (N)	19 (186.2)	19 (186.2)
Συνδετήρας	Τύπος	F	F
Αντίσταση	Ohm	75	75
Μέγιστη διάμετρος ιστού (Ø)	mm	60	60
Διαστάσεις	cm	81 x 86 x 61	81 x 86 x 61
Ποσότητα συσκευασίας	Pz	8	8
Βάρος κεραίας	kg	2	2
Συνολικό βάρος συσκευασίας	kg	21	21
Αξεσουάρ			
Οριζόντια πόλωση		NAI	NAI
Ζενίθ οριζόντιας πόλωσης		NAI	NAI
Κάθετη πόλωση		NAI	NAI
Ζενίθ κάθετης πόλωσης		NAI	NAI

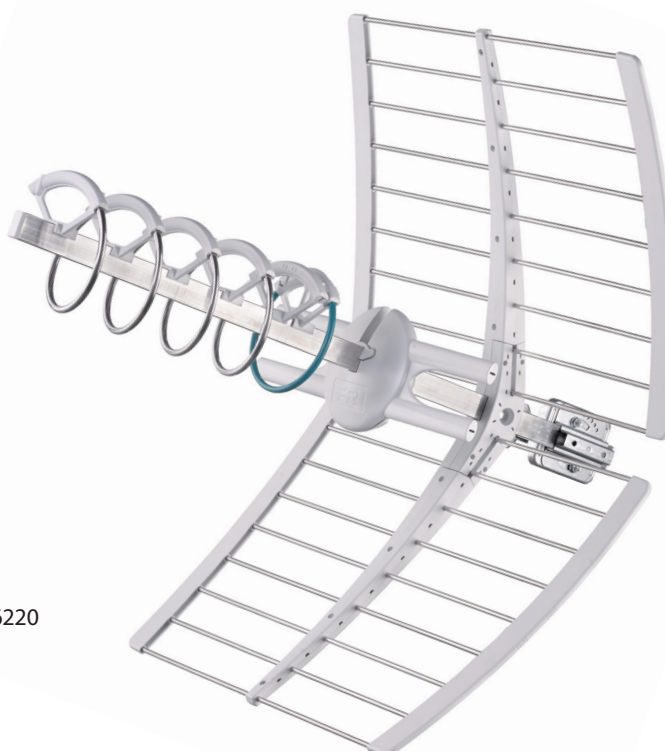

Fracarro Radioindustrie SRL
 via Cazzaro, 3
 31033 Castelfranco Veneto TV (ITALY)
 Tel. +39 0423 7361 - Fax +39 0423 736220
info@fracarro.com
www.fracarro.com