

PARATHOM MR16

Χαμηλής τάσης λαμπτήρες ανακλαστήρα LED MR16 με λυχνιολαβή αντικατάστασης ακίδων



Περιοχές εφαρμογής

- Καταστήματα
- Φιλοξενία
- Μουσεία, γκαλερί τέχνης
- Εσωτερικοί χώροι κατοικιών
- Ως χωνευτό φωτιστικό οροφής για σήμανση διαδρόμων, θυρών, κλιμακαστίων κ.λπ.
- Φωτισμός μέσω σποτ για τονισμό
- Προθήκες και βιτρίνες καταστημάτων
- Φωτισμός μέσω σποτ θερμοευαίσθητων αντικειμένων όπως τρόφιμα, φυτά κ.λπ.
- Εφαρμογές εξωτερικού χώρου μόνο σε κατάλληλα φωτιστικά

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Άμεσο φως 100%, χωρίς χρόνο προθέρμανσης
- Ιδανικό για οικονομικό φωτισμό με τη χρήση σποτ

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Συμβατά με πολλά κοινά ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου (βλέπε επίσης compatibility list)
- Λαμπτήρες χωρίς υδράργυρο



Φύλλο δεδομένων οικογένειας προϊόντος

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Περιγραφή προϊόντος	Ηλεκτρικά στοιχεία			Φωτομετρικά δεδομένα						Φωτοτεχνικά στοιχεία	
	Ονομαστική κατανάλωση	Ονομαστική τάση	Ισοδύναμη ισχύς συμβατικού λαμπτήρα	Ένταση Φωτεινότητας	Ονομαστική φωτεινή ροή	Ονομαστική φωτεινή ροή	Θερμοκρασία χρώματος	Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Γωνία δέσμης	Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)
PARATHOM MR16 20 36° 2.9 W/827 GU5.3 ¹⁾	2,90 W	12,0 V	20 W	600 cd	230 lm	230 lm	2700 K	≥80	Warm White	36 °	1,00 s
PARATHOM MR16 20 36° 2.9 W/840 GU5.3 ¹⁾	2,90 W	12,0 V	20 W	600 cd	230 lm	230 lm	4000 K	≥80	Cool White	36 °	1,00 s
PARATHOM MR16 35 36° 4.6 W/827 GU5.3 ¹⁾	4,60 W	12,0 V	35 W	950 cd	350 lm	350 lm	2700 K	≥80	Warm White	36 °	1,00 s
PARATHOM MR16 35 36° 4.6 W/840 GU5.3 ¹⁾	4,60 W	12,0 V	35 W	950 cd	350 lm	350 lm	4000 K	≥80	Cool White	36 °	1,00 s
PARATHOM MR16 50 36° 7.2 W/827 GU5.3 ¹⁾	7,20 W	12,0 V	50 W	1430 cd	621 lm	621 lm	2700 K	≥80	Warm White	36 °	1,00 s
PARATHOM MR16 50 36° 7.2 W/840 GU5.3 ¹⁾	7,20 W	12,0 V	50 W	1430 cd	621 lm	621 lm	4000 K	≥80	Cool White	36 °	1,00 s

Περιγραφή προϊόντος	Διαστάσεις και βάρος		Διάρκεια ζωής			Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος			Δυνατότητες
	Συνολικό μήκος	Διάμετρος	Ονομαστική διάρκεια ζωής λαμπτήρα	Αριθμός κύκλων μεταγωγής	Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής	Βάση (τυπικός προδιορισμός)	Περιεκτικότητα λαμπτήρων σε υδράργυρο	Χωρίς υδράργυρο	
PARATHOM MR16 20 36° 2.9 W/827 GU5.3 ¹⁾	46,0 mm	51,0 mm	15000 h	100000	0,70	GU5.3	0,0 mg	Ναι	Όχι
PARATHOM MR16 20 36° 2.9 W/840 GU5.3 ¹⁾	46,0 mm	51,0 mm	15000 h	100000	0,70	GU5.3	0,0 mg	Ναι	Όχι
PARATHOM MR16 35 36° 4.6 W/827 GU5.3 ¹⁾	46,0 mm	51,0 mm	15000 h	100000	0,70	GU5.3	0,0 mg	Ναι	Όχι



Φύλλο δεδομένων οικογένειας προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος	Διαστάσεις και βάρος		Διάρκεια ζωής			Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος			Δυνατότητες
	Συνολικό μήκος	Διάμετρος	Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	Αριθμός κύκλων μεταγωγής	Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής	Βάση (τυπικός προδιορισμ ός)	Περιεκτικότη τα λαμπτήρω ν σε υδράργυρο	Χωρίς υδράργυ ρο	
PARATHOM MR16 35 36° 4.6 W/840 GU5.3 ¹⁾	46,0 mm	51,0 mm	15000 h	100000	0,70	GU5.3	0,0 mg	Ναι	Όχι
PARATHOM MR16 50 36° 7.2 W/827 GU5.3 ¹⁾	53,0 mm	51,0 mm	15000 h	100000	0,70	GU5.3	0,0 mg	Ναι	Όχι
PARATHOM MR16 50 36° 7.2 W/840 GU5.3 ¹⁾	53,0 mm	51,0 mm	15000 h	100000	0,70	GU5.3	0,0 mg	Ναι	Όχι

Περιγραφή προϊόντος	Πιστοποιη τικά και τυποποιήσ εις	Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα
	Τάξη ενεργειακή ς απόδοσης	Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα
PARATHOM MR16 20 36° 2.9 W/827 GU5.3 ¹⁾	A+	DRR-2,9/827-12-GU5,3-50/36
PARATHOM MR16 20 36° 2.9 W/840 GU5.3 ¹⁾	A+	DRR-2,9/840-12-GU5,3-50/36
PARATHOM MR16 35 36° 4.6 W/827 GU5.3 ¹⁾	A+	DRR-4,6/827-12-GU5,3-50/36
PARATHOM MR16 35 36° 4.6 W/840 GU5.3 ¹⁾	A+	DRR-4,6/840-12-GU5,3-50/36
PARATHOM MR16 50 36° 7.2 W/827 GU5.3 ¹⁾	A+	DRR-7,2/827-12-GU5,3-50/36
PARATHOM MR16 50 36° 7.2 W/840 GU5.3 ¹⁾	A+	DRR-7,2/840-12-GU5,3-50/36

Φύλλο δεδομένων οικογένειας προϊόντος

¹⁾ Όλες οι τεχνικές παράμετροι ισχύουν για ολόκληρο το λαμπτήρα/λόγω της πολύπλοκης διαδικασίας παραγωγής των διόδων εκπομπής φωτός, οι τυπικές τιμές που εμφανίζονται για τις τεχνικές παραμέτρους LED είναι καθαρά στατιστικές τιμές που δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις πραγματικές τεχνικές παραμέτρους του κάθε προϊόντος, η οποία μπορεί να διαφέρει από την τυπική τιμή

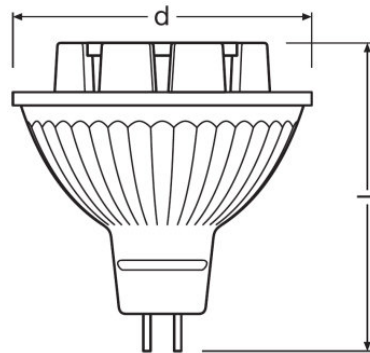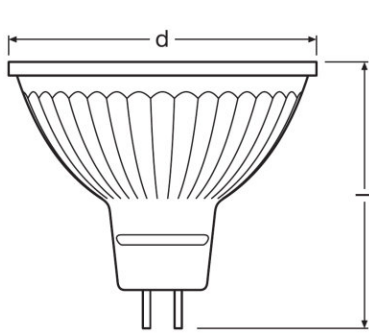

PARATHOM MR16 20 36° 2.9 W/827
GU5.3, PARATHOM MR16 20 36° 2.9
W/840 GU5.3, PARATHOM MR16 35
36° 4.6 W/827 GU5.3, PARATHOM
MR16 35 36° 4.6 W/840 GU5.3

PARATHOM MR16 50 36° 7.2 W/827
GU5.3, PARATHOM MR16 50 36° 7.2
W/840 GU5.3

Εξοπλισμός / Αξεσουάρ

– Εξοπλισμένο με LED υψηλής ισχύος

Προτάσεις εφαρμογής

Για περισσότερες πληροφορίες εφαρμογών και γραφικών, παρακαλώ ανατρέξτε το φύλλο δεδομένων του προϊόντος.

Φύλλο δεδομένων οικογένειας προϊόντος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4052899957749	PARATHOM MR16 20 36° 2.9 W/827 GU5.3	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm ³	495.00 g
4052899957732	PARATHOM MR16 20 36° 2.9 W/840 GU5.3	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm ³	495.00 g
4052899957770	PARATHOM MR16 35 36° 4.6 W/827 GU5.3	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm ³	495.00 g
4052899957787	PARATHOM MR16 35 36° 4.6 W/840 GU5.3	Shipping carton box 10	257 mm x 110 mm x 70 mm	1.98 dm ³	495.00 g
4052899957817	PARATHOM MR16 50 36° 7.2 W/827 GU5.3	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	768.00 g
4052899957824	PARATHOM MR16 50 36° 7.2 W/840 GU5.3	Shipping carton box 10	255 mm x 107 mm x 72 mm	1.96 dm ³	768.00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αναφορές/ Σύνδεσμοι

Για περαιτέρω προϊόντα και τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες LED βλέπε

▶ www.ledvance.com/ledlamps

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.com/guarantee

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε

▶ www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.