

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

FLOODLIGHT 50 W 3000 K IP65 WT

FLOODLIGHT 50 | Προβολέας με συμμετρική εκπομπή φωτός 50 W



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αντικατάσταση για προβολείς με λαμπτήρες αλογόνου
- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και υπόγειες διαβάσεις
- Γκαράζ
- Δημόσιοι χώροι
- Προσόψεις κτιρίων
- Περιοχές κατασκευών
- Ένδειξη D σύμφωνα με το EN 60598-2-24 για εμπορική μονάδα πυροπροστασίας, f. μ. με τη συσσώρευση σκόνης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Γαλακτερό κάλυμμα από σκληρυμένο γυαλί, για ομοιόμορφη εκπομπή φωτός
- Βελτιστοποιημένο βάρος και διαστάσεις λόγω των συμπαγών διαστάσεων
- Χωρίς εκπομπή φωτισμού προς τα πάνω (ULOR 0%) όταν είναι τοποθετημένος σε κλίση 0°
- Έως και 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με προβολείς λαμπτήρων αλογόνου
- Εγγύηση 3 ετών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Απόδοση φωτιστικού: έως και 110 lm/W
- Συμμετρική γωνία δέσμης: 100 ° x 100 °
- Βάση στήριξης για κλίση μέχρι 180 °
- Τύπος προστασίας: IP65
- Αντοχή σε κρούση: IK07
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε λειτουργία: -20 ... + 50 ° C
- Σύνδεση μέσω 1 m καλώδιο, απαιτείται καλωδίωση



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	50,00 W
Κατάσταση λειτουργίας	Integrated LED driver
Ονομαστική τάση	220...240 V
Συντελεστής ισχύος λ	> 0,90
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Ρεύμα ενεργοποίησης	< 20 A
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	< 25 %
Χρόνο ρεύμα εκκίνησης T _{h50}	1500 μs

Στοιχεία συστήματος ελέγχου φωτιστικού

Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια B16 A	4
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A	4
Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A	7


Φωτομετρικά δεδομένα

Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Φωτεινή ροή	5250 lm
Φωτεινή απόδοση	105 lm/W
Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας	≤5 sdc _m
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	≥80

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	100 ° x 100 °
--------------	---------------

Διαστάσεις και βάρος

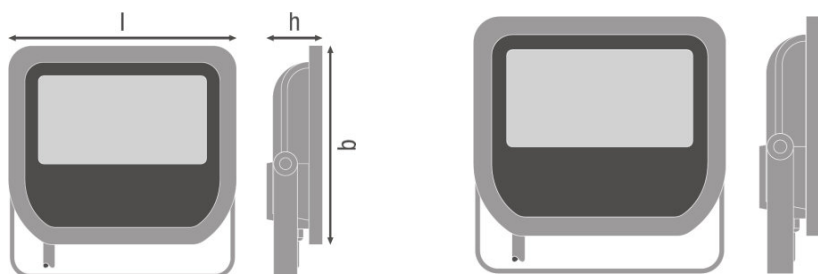

Μήκος	155,0 mm
-------	----------

Πλάτος	180,0 mm
Ύψος	46,0 mm
Βάρος προϊόντος	930,00 g
Μήκος καλωδίου	1000 mm

Χρώματα & υλικά

Υλικό πλαισίου	Aluminum/Polycarbonate (PC)
Σχεδιασμός	White
Χρώμα προϊόντος	White
Σχεδιασμός	White
Υλικό καλύμματος	TEMPERED GLASS

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...+50 °C
----------------------------------	--------------

Διάρκεια ζωής

Αριθμός κύκλων μεταγωγής	100000
Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Διάρκεια ζωής L80/B10 @ 25 °C	30000 h
Διάρκεια ζωής L90/B10 @ 25 °C	15000 h

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Είδος εγκατάστασης	Surface
Θέση συναρμολόγησης	Wall / Ceiling / Floor



Δυνατότητες

Ρυθμιζόμενο	Ναι
Dimmable	Όχι
Τύπος σύνδεσης	Cable, 3-pole
Αντικαταστάσιμη μονάδα LED	Μη αντικαταστάσιμο

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

Βαθμός προστασίας IK (αντοχή σε κρούση)	IK07
Δοκιμή πυρακτωμένου σύρματος IEC 695-2-1	650 °C
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62778	RG 1
Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62471	RG 0
Γυαλί προστασίας	I
Βαθμός προστασίας	IP65
Περιορισμένη θερμοκρασία επιφάνειας	Ναι
Πρότυπα	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Διανομή φωτός

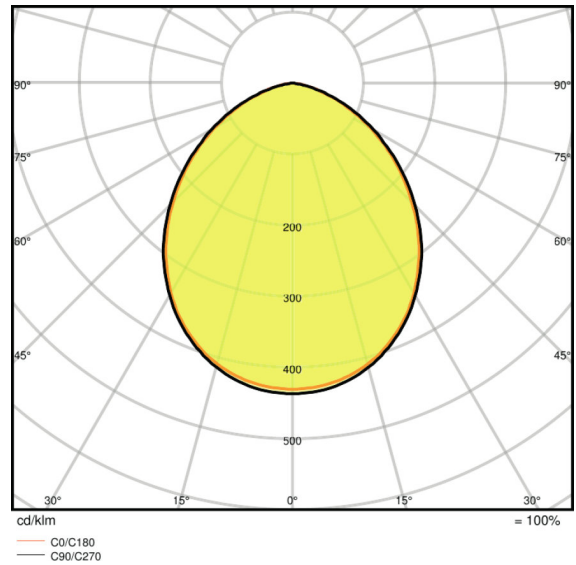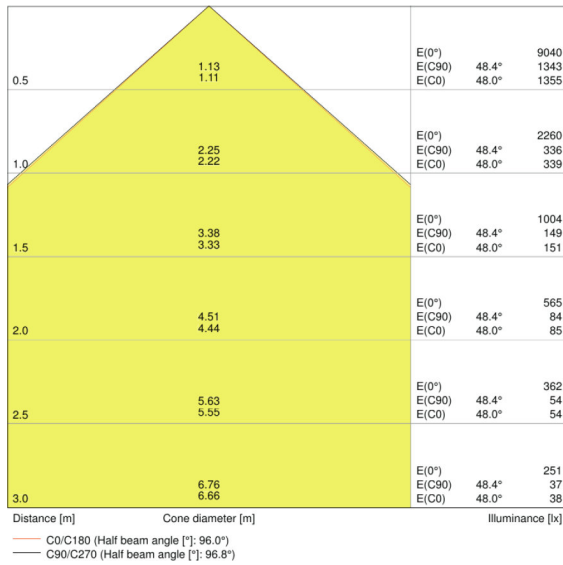

LDC τύπος κώνος

LDC τύπος πολικό

LOGISTICS

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075097582	Folding carton box 1	52 mm x 186 mm x 207 mm	999,00 g	2.00 dm ³
4058075097599	Shipping carton box 10	393 mm x 285 mm x 238 mm	10790,00 g	26.66 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

► www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.