

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FLOODLIGHT 180

Luminaire with symmetrical light output with 180 W



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αντικατάσταση για προβολείς με λαμπτήρες αλογόνου
- Γκαράζ
- Δημόσιοι χώροι
- Προσόψεις κτιρίων
- Περιοχές κατασκευών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Έως και 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με προβολείς λαμπτήρων αλογόνου
- Βελτιστοποιημένο βάρος και διαστάσεις λόγω των συμπαγών διαστάσεων
- Εγγύηση 5 ετών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Απόδοση φωτιστικού: έως και 110 lm/W
- Τύπος προστασίας: IP65
- Κρουστική αντοχή: IK08
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε λειτουργία: -20 ... + 50 ° C






ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Περιγραφή προϊόντος	Ηλεκτρικά στοιχεία			Φωτομετρικά δεδομένα			Φωτοτεχνικά στοιχεία	Διαστάσεις και βάρος				Χρώματα & υλικά
	Ονομαστική κατανάλωση	Ονομαστική τάση	Συχνότητα δικτύου	Φωτεινή ροή	Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	Γωνία δέσμης	Μήκος	Πλάτος	Ύψος	Βάρος προϊόντος	Υλικό πλαισίου
FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK	180,00 W	220...240 V	50/60 Hz	20000 lm	Cool White	≥80	100 ° x 100 °	340,0 mm	310,0 mm	81,0 mm	4900,00 g	Aluminum
FLOODLIGHT 180 W 6500 K IP65 BK	180,00 W	220...240 V	50/60 Hz	20000 lm	Cool White	≥80	100 ° x 100 °	340,0 mm	310,0 mm	81,0 mm	4900,00 g	Aluminum

Περιγραφή προϊόντος	Χρώμα προϊόντος	Υλικό καλύμματος	Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας	Διάρκεια ζωής			Δυνατότητες
			Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C	Διάρκεια ζωής L80 @ 25 °C	Διάρκεια ζωής L90 @ 25 °C	
FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK	Black	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	50000 h	30000 h	15000 h	Όχι
FLOODLIGHT 180 W 6500 K IP65 BK	Black	TEMPERED GLASS	-20...50 °C	50000 h	30000 h	15000 h	Όχι

Περιγραφή προϊόντος	Τύπος σύνδεσης	Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις		
		Φωτεινή απόδοση λαμπτήρα στο φωτιστικό	Γυαλί προστασίας	Τύπος προστασίας
FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK	Cable, 3-pole	110 lm/W	I	IP65
FLOODLIGHT 180 W 6500 K IP65 BK	Cable, 3-pole	110 lm/W	I	IP65

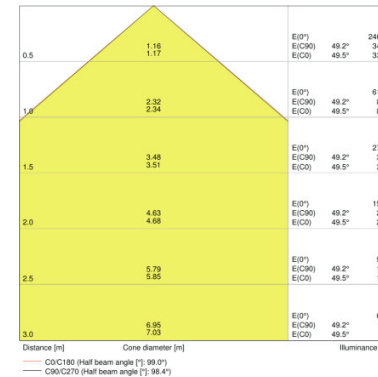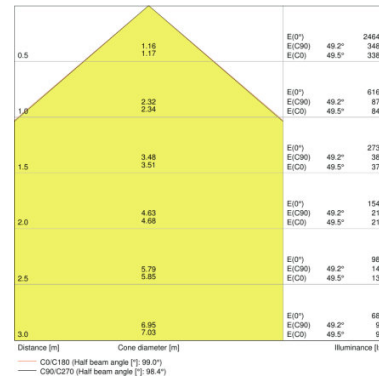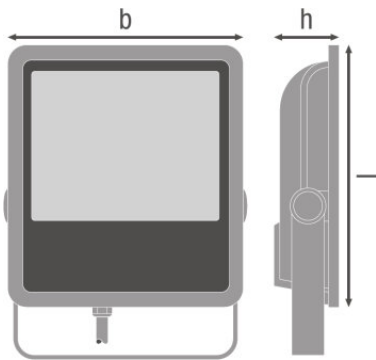

FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK,
FLOODLIGHT 180 W 6500 K IP65 BK

FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK

FLOODLIGHT 180 W 6500 K IP65 BK

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες εφαρμογών και γραφικών, παρακαλώ ανατρέξτε το φύλλο δεδομένων του προϊόντος.

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4058075097728	FLOODLIGHT 180 W 4000 K IP65 BK	Shipping carton box 1	424 mm x 346 mm x 138 mm	20.25 dm ³	5624,00 g
4058075097735	FLOODLIGHT 180 W 6500 K IP65 BK	Shipping carton box 1	424 mm x 346 mm x 138 mm	20.25 dm ³	5630,00 g

1) Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.