


Κεραία λογαριθμική LP45F LTE

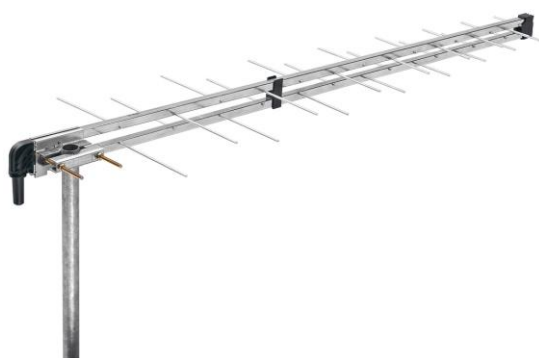

Κεραία λογαριθμική προ μονταρισμένη που χαρακτηρίζεται από την μεγάλη ευκολία εγκατάστασης χάρη στον συνδετήρα F τοποθετημένο στο πίσω μέρος της κεραίας πολύ κοντά στον ιστό στήριξης

Ο προσεγγμένος σχεδιασμός αντανακλάται και στην ειδική σύνδεση του διπόλου που εγγυάται την επαφή σε πολύ μεγάλη διάρκεια χρόνου.

Χάρη στο ειδικό δέσιμο στον ιστό η κεραία μπορεί να τοποθετηθεί **και σε οριζόντια και σε κάθετη πόλωση χωρίς χρήση προσαρμογέων ή άλλων πρόσθετων αξεσουάρ.**

Έχει εξαιρετική μηχανική αντοχή των στοιχείων που έχουν προσαρμοστεί στον κορμό, εξαιρετική μηχανική αντοχή στρέψης στον ιστό και άψογες ηλεκτρικές προδιαγραφές..

Ο συνδετήρας F προστατεύεται από κάλυμμα.

Η γεωμετρία του διπόλου σχεδιάστηκε για να δίνει ένα εξαιρετικό φιλτράρισμα από τις παρεμβολές των σημάτων LTE της κινητής τηλεφωνίας.

		LP45F LTE
Κωδικός Fracarro		216249
Περιοχή		UHF
Κανάλια		E21-E60
Τεχνικά χαρακτηριστικά		
Εύρος συχνοτήτων	MHz	470-790
Μέγιστη απολαβή	dBi	11
Αποκοπή εμπρός πίσω	dB	36
Απώλεια επιστροφής	dB	-15
Εύρος δέσμης (-3dB)	°	+/- 28
Αντίσταση	Ohm	75
Μηχανικά χαρακτηριστικά		
ΝΑρ. στοιχείων		14+14
Διαστάσεις (Μ x Π)	cm	99x32
Μέγιστη διάμετρος ιστού Ø max	mm	60
Αντίσταση σε άνεμο 120 Km/h (720 N/m2)	kg (N)	3.0 (29.43)
Σύνδεση	Τύπου	F


Αξεσουάρ	
Οριζόντια πόλωση	Στάνταρ
Ρύθμιση οριζόντιου ζενίθ	PV10
Κάθετη πόλωση	Στάνταρ
Ρύθμιση κάθετου ζενίθ	PV10

Διάγραμμα απολαβής LP45F LTE

ΑΠΟΛΑΒΗ

UHF

Απολαβή ISO [dBi]

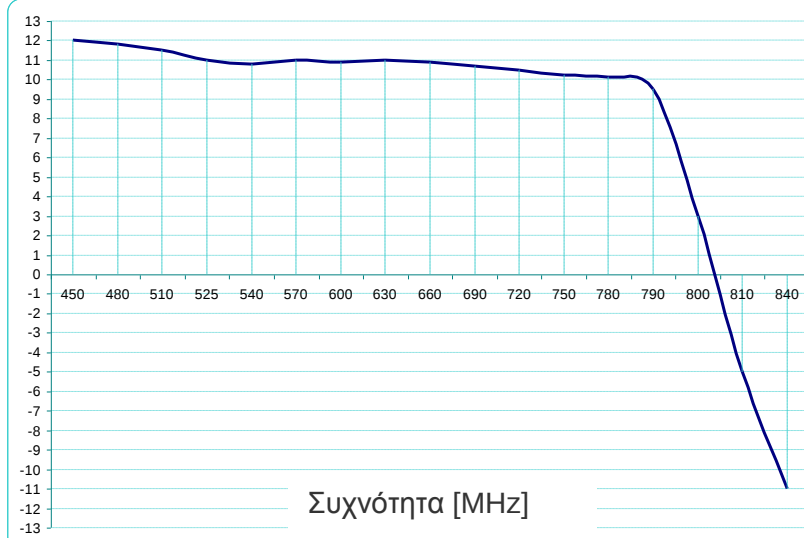

Συχνότητα [MHz]

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΙΚΟΤΗΤΑ

UHF

