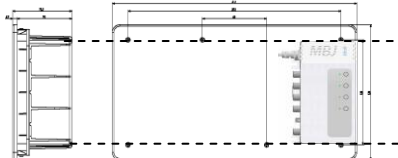


ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ: **MBJ EVO LTE** με υψηλή θωράκιση στα σήματα LTE.

NEW	Αποκλειστικό σύστημα Fracarro με τεχνολογία A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment). Με αυτό το σύστημα ο ενισχυτής δείχνει την παρουσία σήματος μέσα στο σωστό εύρος (με αντίστοιχο LED στην είσοδο) και διατηρεί την ρυθμισμένη στάθμη εξόδου σταθερή, άσχετα με τις διακυμάνσεις του σήματος στην είσοδο ακόμη και με διαφορές των 25dB. Πρακτικά αποφεύγουμε τις ενδοδιαμορφώσεις από σήματα ισχυρότερα από αυτό που εμείς έχουμε ρυθμίσει στην έξοδο.	
NEW	Συμβατό με σήματα HECV (H.265) & 4K	
NEW	Ξεχωριστή ενίσχυση και ξεχωριστή διαχείριση των σημάτων των εισόδων.	
NEW	Μεταλλική κατασκευή με νέο προστατευτικό περίβλημα από ABS (κλάση V10), που δεν παίρνει και δεν μεταδίδει φωτιά.	
NEW	Switching τροφοδοτικό υψηλής απόδοσης (>80%) με κύκλωμα προστασίας από βραχυκύκλωμα και με αυτόματη επαναφορά.	
NEW	Πολύ μικρές διαστάσεις, μόλις 135 x 82 x 39 mm	
NEW	Στήριξη επίτοιχη	
NEW	Στήριξη σε μπάρα DIN	
NEW	Στήριξη σε κουτί PT7	
NEW	Faston για την γείωση του συστήματος TV	

Η ΓΚΑΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός Fracarro	Προϊόν	Είσοδοι	Περιοχές εισόδων	Έξοδοι	Ενίσχυση (dB)	Μέγιστη στάθμη εξόδου VHF/UHF dBμV	Μέγιστη κατανάλωση (W)	Στάθμη θορύβου VHF/UHF (dB)	Συσκευασία (τεμ.)	Barcode
223606	MBJ2r3UU LTE	3	B3+DAB,UHF,UHF	1	20	110/115	5	6/9	2	8016978099658
223605	MBJ3r3UU LTE	3	B3+DAB,UHF,UHF	1	32	110/120	6	6/9	2	8016978099641
223607	MBJ3r3U LTE	2	B3+DAB,UHF	1	35	110/120	6	6/6	2	8016978099665
223611	MBJ2rFM+3UU LTE	3	FM+B3+DAB,UHF,UHF	1	20	110/115	5	6/9	1	8016978099863
223610	MBJ3rFM+3UU LTE	3	FM+B3+DAB,UHF,UHF	1	32	110/120	6	6/9	1	8016978099856

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ AT14LTE60

Ενισχυτής εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με προστασία IP66, ενσωματωμένο φίλτρο LTE με βύθιση 40 dB και σταθερή ενίσχυση, (χωρίς ρύθμιση) 14 dB. Πλήρως θωρακισμένος, και εύκολη εγκατάσταση που χάρις στον αρσενικό συνδετήρα F μπορεί να συνδεθεί απ' ευθείας στην έξοδο της κεραίας ή στην είσοδο κεντρικού ενισχυτή σαν προενισχυτής σε δύσκολες περιπτώσεις. Τροφοδοσία με εξωτερικό τροφοδοτικό 12V / 1A ή με τηλετροφοδοσία από κεντρικό ενισχυτή σειράς MBJ και MBJ Eno



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός Fracarro	Προϊόν	Είσοδοι	Περιοχές εισόδων	Έξοδοι	Ενίσχυση (dB)	Μέγιστη στάθμη εξόδου VHF/UHF dBμV	Μέγιστη κατανάλωση (mA)	Στάθμη θορύβου VHF/UHF (dB)	Συσκευασία (τεμ.)	Barcode
226712	AT14LTE60	1	VHF+UHF	1	14	115	30	2	1	8016978095506