



# ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LEDVANCE FLOODLIGHT LED

LED floodlight φωτιστικά



## ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Αντικατάσταση για προβολείς με λαμπτήρες αλογόνου
- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων και υπόγειες διαβάσεις
- Γκαράζ
- Δημόσιοι χώροι
- Προσόψεις κτιρίων
- Περιοχές κατασκευών

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Έως και 90% εξοικονόμηση ενέργειας σε σύγκριση με προβολείς λαμπτήρων αλογόνου
- Βελτιστοποιημένο βάρος και διαστάσεις λόγω των συμπαγών διαστάσεων
- Πολύ ομοιογενές φως

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Φωτεινή απόδοση: έως και 100 lm/W
- Γωνία δέσμης: 100°
- Τύπος προστασίας: IP65



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Περιγραφή προϊόντος	Ηλεκτρικά στοιχεία					Φωτομετρικά δεδομένα			Φωτοτεχνικά στοιχεία	Διαστάσεις και βάρος	
	Κατάσταση λειτουργίας	Ονομαστική ή κατανάλωση	Ονομαστική τάση	Συντελεστής ισχύος λ	Συχνότητα δικτύου	Φωτεινότητα	Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	Γωνία δέσμης	Μήκος	Πλάτος
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Electronic control gear (ECG)	10,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	800 lm	Warm White	≥80	100,00 °	117,0 mm	127,0 mm
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Electronic control gear (ECG)	10,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	800 lm	Cool White	≥80	100,00 °	117,0 mm	127,0 mm
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Electronic control gear (ECG)	20,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	2000 lm	Warm White	>80	100,00 °	155,0 mm	167,0 mm
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Electronic control gear (ECG)	20,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	2000 lm	Warm White	>80	100,00 °	155,0 mm	167,0 mm
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	20,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	2000 lm	Cool White	≥80	100,00 °	167,0 mm	155,0 mm
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Electronic control gear (ECG)	50,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	5000 lm	Warm White	>80	100,00 °	187,0 mm	216,0 mm
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Electronic control gear (ECG)	50,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	5000 lm	Warm White	>80	100,00 °	187,0 mm	216,0 mm
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	50,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	5000 lm	Cool White	≥80	100,00 °	187,0 mm	216,0 mm
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	100,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	10000 lm	Cool White	>80	100,00 °	243,0 mm	253,0 mm
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Electronic control gear (ECG)	100,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	10000 lm	Cool Daylight	≥80	100,00 °	253,0 mm	243,0 mm
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	150,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	15000 lm	Cool White	>80	100,00 °	269,0 mm	298,0 mm
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Electronic control gear (ECG)	150,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	15000 lm	Cool Daylight	≥80	100,00 °	298,0 mm	269,0 mm
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Electronic control gear (ECG)	200,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	20000 lm	Cool White	>80	100,00 °	328,0 mm	362,0 mm
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	Electronic control gear (ECG)	200,00 W	220...240 V	>0,90	50/60 Hz	20000 lm	Cool Daylight	≥80	100,00 °	362,0 mm	328,0 mm

Περιγραφή προϊόντος	Ύψος	Βάρος προϊόντος	Χρώματα & υλικά			Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας	Διάρκεια ζωής	
			Υλικό πλαισίου	Χρώμα προϊόντος	Υλικό καλύμματος	Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	Διάρκεια ζωής L70 @ 25 °C	Διάρκεια ζωής L80 @ 25 °C
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	39,0 mm	425,00 g	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	39,0 mm	425,00 g	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	44,0 mm	640,00 g	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	44,0 mm	640,00 g	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	44,0 mm	750,00 g	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	62,0 mm	950,00 g	Polycarbonate (PC)	White		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	81,0 mm	950,00 g	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	62,0 mm	1270,00 g	Polycarbonate (PC)	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	93,0 mm	4000,00 g	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	92,5 mm	3600,00 g	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	128,0 mm	5500,00 g	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h	30000 h
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	128,0 mm	5130,00 g	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	125,0 mm	6000,00 g	Aluminum	Black		-20...50 °C	50000 h	40000 h
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	124,0 mm	6800,00 g	Aluminum	Black	Glass	-20...50 °C	50000 h	40000 h


Περιγραφή προϊόντος	Διάρκεια ζωής L90 @ 25 °C	Αριθμός κύκλων μεταγωγής	Δυνατότητες		Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις	
			Dimmable	Τύπος σύνδεσης	Γιαλί προστασία S	Τύπος προστασία S
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	15000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	15000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	15000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	15000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	15000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	15000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	15000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	15000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	20000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65

Περιγραφή προϊόντος	Διάρκεια ζωής L90 @ 25 °C	Αριθμός κύκλων μεταγωγής	Δυνατότητες		Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις	
			Dimmable	Τύπος σύνδεσης	Γιαλί προστασία S	Τύπος προστασία S
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	20000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	15000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	20000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	20000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	20000 h	30000	Όχι	Cable, 3-pole	I	IP65


Περιγραφή προϊόντος	Πρότυπα
FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS/CE

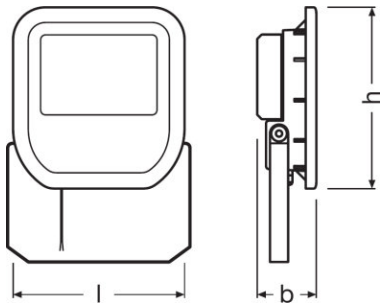


FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT,  
FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

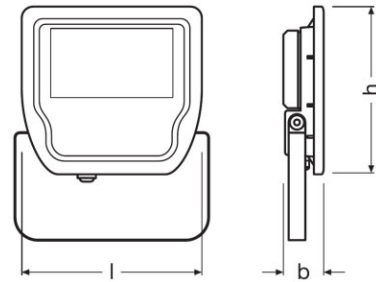


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

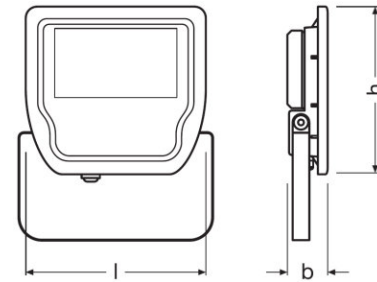


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK,  
FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK

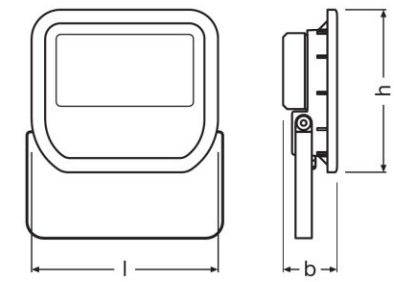


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

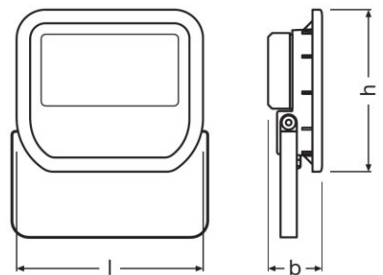


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK,  
FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

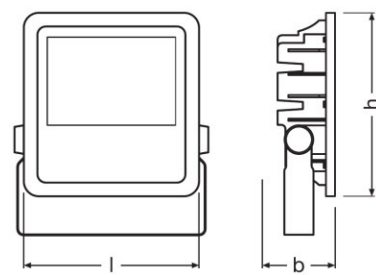


FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK,  
FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK

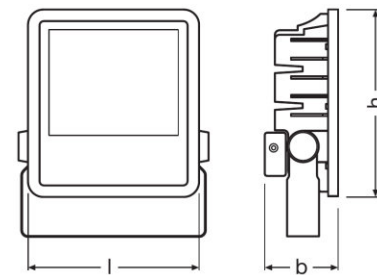


FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK,  
FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

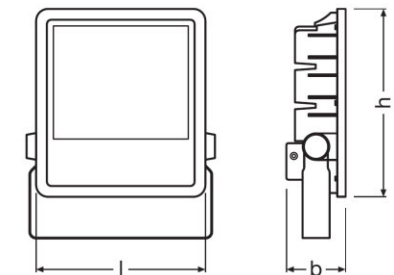


FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK,  
FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK

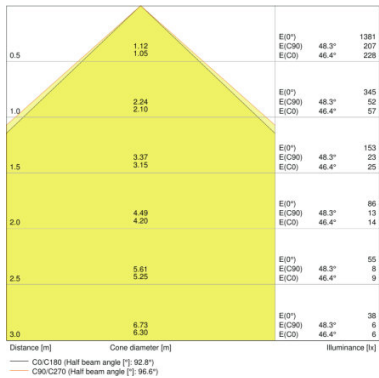


FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT

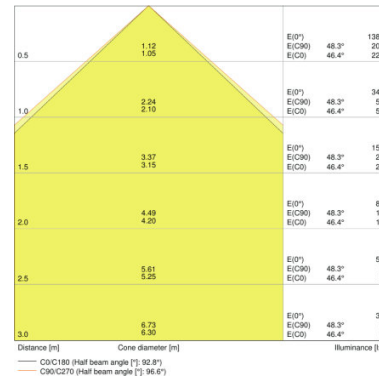


FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT

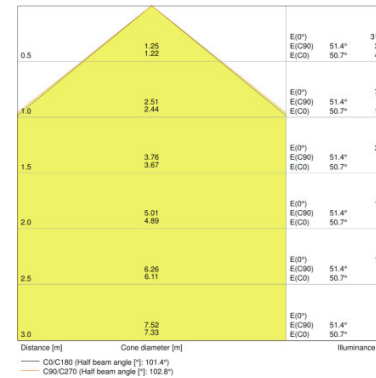


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT

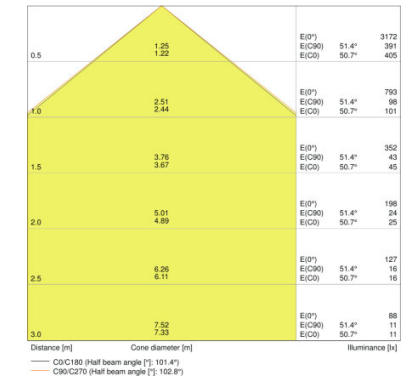


FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK

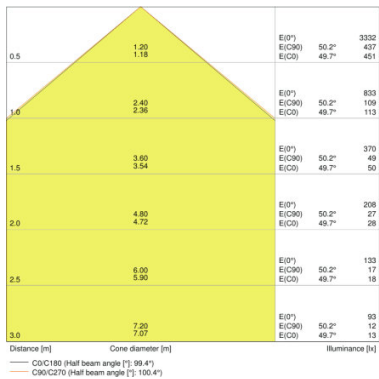


FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK

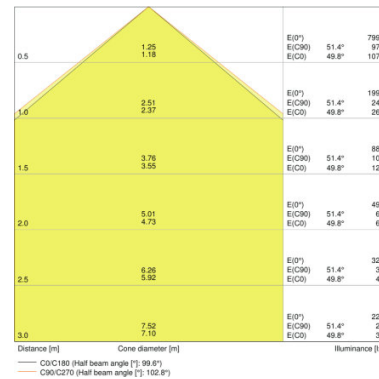


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT

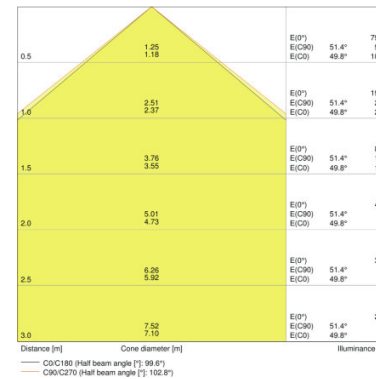


FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK

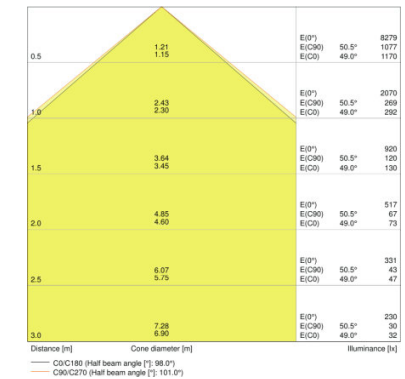


FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK

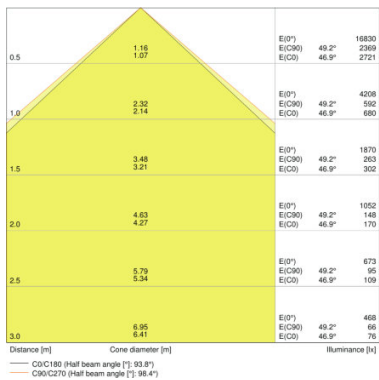


FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK

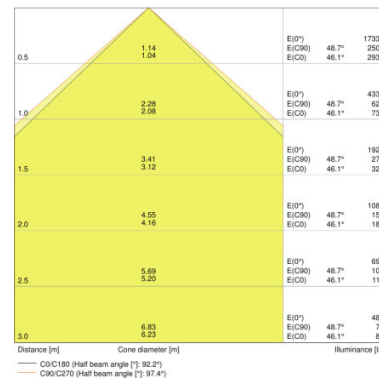


FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK

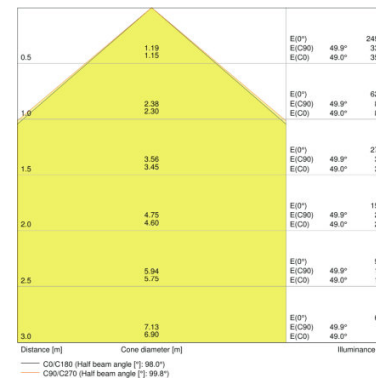


FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK

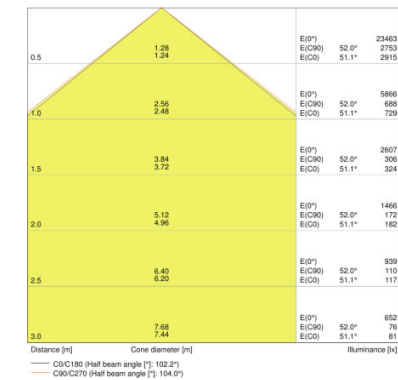

FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK

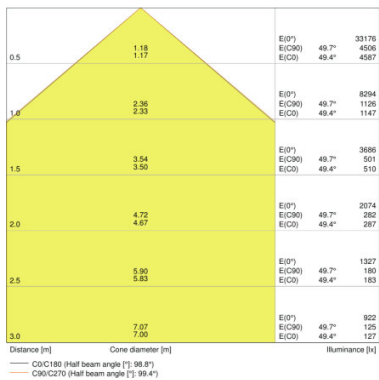

FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK

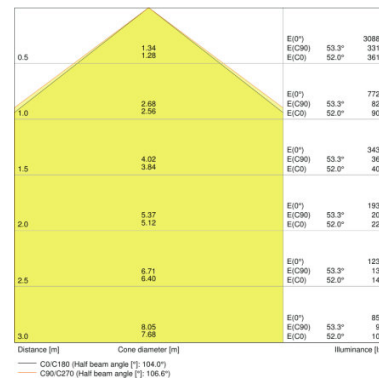

FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK

## ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες εφαρμογών και γραφικών, παρακαλώ ανατρέξτε το φύλλο δεδομένων του προϊόντος.

## ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4058075810938	FLOODLIGHT LED 10 W 3000 K WT	Shipping carton box 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm <sup>3</sup>	5,00 g
4058075810952	FLOODLIGHT LED 10 W 4000 K WT	Shipping carton box 10	280 mm x 248 mm x 210 mm	14.58 dm <sup>3</sup>	5,00 g
4058075001084	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K WT	Shipping carton box 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 dm <sup>3</sup>	20247,00 g
4058075001060	FLOODLIGHT LED 20 W 3000 K BK	Shipping carton box 28	419 mm x 392 mm x 430 mm	70.63 dm <sup>3</sup>	20247,00 g
4058075810976	FLOODLIGHT LED 20 W 4000 K BK	Shipping carton box 10	384 mm x 298 mm x 220 mm	25.18 dm <sup>3</sup>	8,72 g
4058075001145	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K WT	Shipping carton box 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm <sup>3</sup>	25456,00 g
4058075001107	FLOODLIGHT LED 50 W 3000 K BK	Shipping carton box 24	491 mm x 421 mm x 459 mm	94.88 dm <sup>3</sup>	34346,00 g
4058075810990	FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK	Shipping carton box 10	482 mm x 348 mm x 232 mm	38.91 dm <sup>3</sup>	14,21 g
4058075001138	FLOODLIGHT LED 100 W 4000 K BK	Shipping carton box 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm <sup>3</sup>	4077,00 g
4058075811010	FLOODLIGHT LED 100 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	328 mm x 295 mm x 162 mm	15.68 dm <sup>3</sup>	3820,00 g
4058075001176	FLOODLIGHT LED 150 W 4000 K BK	Shipping carton box 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm <sup>3</sup>	5739,00 g
4058075811027	FLOODLIGHT LED 150 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	378 mm x 323 mm x 172 mm	21.00 dm <sup>3</sup>	5866,00 g
4058075001190	FLOODLIGHT LED 200 W 4000 K BK	Shipping carton box 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm <sup>3</sup>	7810,00 g
4058075811034	FLOODLIGHT LED 200 W 6500 K BK	Shipping carton box 1	455 mm x 390 mm x 167 mm	29.63 dm <sup>3</sup>	7532,00 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.



---

**ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ**

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.