

**PHILIPS**

Lighting



MASTER LEDtube EM/Mains

MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8

Ο λαμπτήρας Philips MASTER LEDtube ενσωματώνει μια πηγή φωτός LED στην παραδοσιακή μορφή του λαμπτήρα φθορισμού. Το μοναδικό του ντιζάιν δημιουργεί ένα απόλυτα ομοιόμορφο οπτικό αποτέλεσμα, το οποίο δε διακρίνεται από τον παραδοσιακό λαμπτήρα φθορισμού. Για όσους αναζητούν μεγαλύτερη αξία για τα χρήματά τους με περιορισμένο προϋπολογισμό και απαιτήσεις αντικατάστασης για καλύτερο εφέ φωτισμού και διάρκεια ζωής.

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Λυχνιολαβή	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.)	50000 h
Κύκλος λειτουργίας	200000X
B50L70	50000 h
Τεχνικός φωτισμός	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT με 4000K (841)]
Φωτεινή ροή (ονομ.)	3700 lm
Φωτεινή ροή (ονομαστική) (ονομ.)	3700 lm
Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	4000 K
Συνάφεια χρωμάτων	<6
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (ονομ.)	83
Llmf στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %

Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	24 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (μέγ.)	112 mA
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ελάχ.)	103 mA
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0.5 s
Χρόνος προθέρμανσης έως το 80% του φωτός (ονομ.)	0.5 s
Συντελεστής ισχύος (ονομ.)	0.9
Τάση (ονομ.)	220-240 V
Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (μέγ.)	45 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος (ελάχ.)	-20 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	65 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-40 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	60 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και περίβλημα	
Μήκος προϊόντος	1500 mm
Έγκριση και εφαρμογή	
Προϊόν εξοικονόμησης ενέργειας	Yes
Επίπεδα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL)	A++
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE RoHS compliance KEMA Keur certificate
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	24 kWh


Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869668744400
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8
EAN/UPC	8718696687444
Κωδικός παραγωγέας	68744400
Local Code	MLDTU/24/1584R
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	10
Αρ. υλικού (12NC)	929001298202
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	0.450 kg

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• -



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

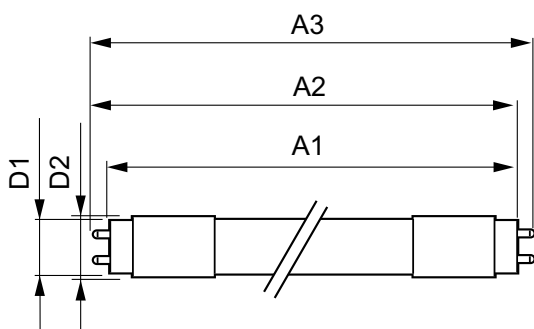

TLED 4ft 24W-58W 3700lm 160D 4000K G13ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1500mm UO 24W 840 T8	25.78 mm	28 mm	1498.7 mm	1505.8 mm	1512.9 mm

Φωτομετρικά δεδομένα

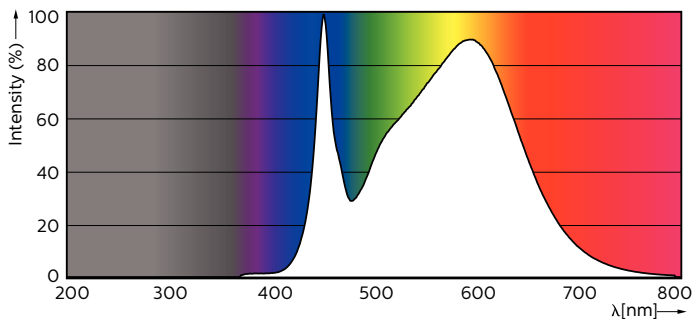

MASTER LEDtube EM/Mains

