

HALOSPOT 111 100 W 12 V 24° G53

HALOSPOT 111 | Λαμπτήρες αλογόνου σποτ με 111 mm ανακλαστήρα αλουμινίου



Περιοχές εφαρμογής

- Γενικός φωτισμός
- Καταστήματα
- Εστιατόρια, ξενοδοχεία και εφαρμογές παρόμοιου κύρους
- Γραφεία, δημόσια κτίρια
- Φωτισμός εισόδου

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Λαμπερός φωτισμός τονισμού
- Τερματικό για τη μείωση της θάμβωσης και εύκολο χειρισμό
- Καυστήρας με αξονικό νήμα για βέλτιστη κατανομή φωτός
- Εγκεκριμένο για χρήση σε φωτιστικά ανοιχτού τύπου (σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60598-1)
- Υπεριώδες φίλτρο
- Δραστικά μειωμένο θερμικό φορτίο στο φωτιστικό, χάρη στον ανακλαστήρα με επίστρωση αλουμινίου
- Δεν περιέχει υδράργυρο

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Μέση διάρκεια ζωής: 3.000 ώρες
- Δυνατότητα ρύθμισης της φωτεινότητας 100%
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης R: 100
- Διάμετρος: 111 mm

Φύλλο δεδομένων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση	100.00 W
Ονομαστική τάση	12 V
Ισχύς κατασκευής	100.00 W
Συντελεστής ισχύος λ	1.00


Φωτομετρικά δεδομένα

Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90°	1200 lm
Ένταση Φωτεινότητας	8500 cd
Θερμοκρασία χρώματος	3000 K
Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1	Warm White
Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra	100
Συντελεστής συντήρησης φωτεινής ροής στο	0.75
Ωφέλιμη ονομαστική φωτεινή ροή 90°	1200 lm

Φωτοτεχνικά στοιχεία

Γωνία δέσμης	24 °
Χρόνος εκκίνησης	0.0 s
Χρόνος ζεστάματος (Warm-up) (60 %)	0.00 s

Διαστάσεις και βάρος

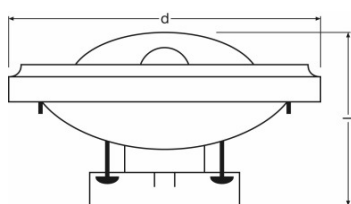

Διάμετρος	111.0 mm
Μήκος	67.0 mm
Συνολικό μήκος	61.0 mm
Εξωτερική λυχνία	AR111
Μέγιστη διάμετρος	111.0 mm

Φύλλο δεδομένων

Διάρκεια ζωής

Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα	3000 h
Ονομαστική διάρκεια ζωής του λαμπτήρα	3000 h
Αριθμός κύκλων μεταγωγής	75000 ¹⁾

¹⁾ Σε 1 min on / 3 min off

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

Βάση (τυπικός προδιορισμός)	G53
Περιεκτικότητα λαμπτήρων σε υδράργυρο	0.0 mg
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Υποσημείωση μόνο για το προϊόν	Εάν χρησιμοποιούνται συνδετήρες, ένας πρόσθετο στήριγμα απαιτείται στο χείλος του ανακλαστήρα/Μπορεί να δημιουργείται θόρυβος με κάποια ντίμερ. Συνιστάται χρήση OSRAM HTi DALI 150/230-240 DIM με OSRAM DALI MCU

Δυνατότητες

Θέση λειτουργίας	Οποιαδήποτε
Dimmable	Yes

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις


Τάξη ενεργειακής απόδοσης	B
Κατανάλωση ενέργειας	106 kWh/1000h

Κατηγοριοποιήσεις ανά χώρα

Διεθνές Σύστημα Κωδικοποίησης Λαμπτήρα	HMGS//UB-100-12-G53-111/24
Αναφορά παραγωγής	41850 FL ND 100

Διανομή φωτός

Φύλλο δεδομένων

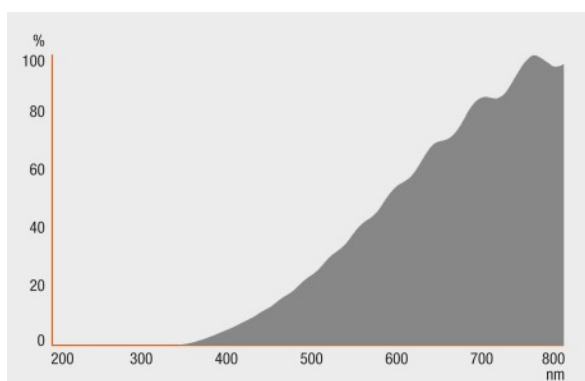

Φασματική κατανομή ισχύος

Δεδομένων Logistic

Κωδικός προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (ύψος x πλάτος x μήκος)	Όγκος	Μεικτό βάρος
4050300358635	HALOSPOT 111 100 W 12 V 24° G53	Shipping carton box 6	185 mm x 130 mm x 275 mm	6.61 dm ³	625.20 g

1)Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

Αναφορές/ Σύνδεσμοι

Για τις καμπύλες κατανομής φωτός βλέπε

▶ www.osram.com

Αποποίηση ευθυνών

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.