



# MASTER PL-C 2 ακίδων

## MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

Ο MASTER PL-C είναι ένας αποδοτικός συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού μεσαίας ισχύος, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε γενικά σποτ οροφής για εφαρμογές καταστημάτων, φιλοξενίας και γραφείων. Η πρωτότυπη κατοχυρωμένη από τη Philips τεχνολογία γέφυρας εγγυάται βέλτιστη απόδοση στην εφαρμογή, επιτρέποντας περισσότερο φως και υψηλότερη απόδοση από την τεχνολογία bended. Η έκδοση 2 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας και παρέχεται με κάλυκα λαμπτήρα βυσματωτής εισαγωγής/αποσπώμενης εξαγωγής.

## δεδομένα Προϊόντων

### • Γενικά χαρακτηριστικά

Κάλυκας	G24d-3
Πληροφορίες για τον κάλυκα	2 ακίδες
Life to 10% failures EM	6500 hr
Χρόνος ζωής με EM LSF EM 2000h Rated, 3h cycle	10000 hr
LSF EM 4000h Rated, 3h cycle	99 %
LSF EM 6000h Rated, 3h cycle	98 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	92 %
LSF EM 8000h Rated, 3h cycle	78 %

### • Φωτοτεχνικά χαρακτηριστικά

Κωδικός απόχρωσης	840 [CCT of 4000K]
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	82 Ra8
Περιγραφή απόχρωσης	Ψυχρό λευκό
Θερμοκρασία χρώματος	4000 K
Φωτεινή Ροή με EM σε 25°C	1800 Lm
Luminous Flux EM 25°C, Nominal	1800 Lm
Lum Efficacy Rated EM 25°C	68 Lm/W
LLMF EM 2000h Rated	92 %
LLMF EM 4000h Rated	87 %

LLMF EM 6000h Rated	84 %
LLMF EM 8000h Rated	81 %
Design Temperature	28 C
Χρωματική συντεταγμένη X	380 -
Χρωματική συντεταγμένη Y	380 -

### • Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Ισχύς	26 W
Lamp Wattage EM 25°C, Nominal	26 W
Lamp Wattage EM 25°C, Rated	26.5 W
Lamp Voltage EM 25°C	100 V
Lamp Current EM 25°C	0.335 A
Δυνατότητα ρύθμισης έντασης	No

### • Περιβαλλοντικά Χαρακτηριστικά

Κλάση εξοικ/μησης ενέργειας	B
Περιεκτικότητα υδραργύρου	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	32 kWh

### • Διαστάσεις προϊόντος

Μήκος βάση με βάση χωρίς ακ. A	130.7 (max) mm
--------------------------------	----------------



## MASTER PL-C 2 ακίδων

Μήκος τοποθέτησης B	149.0 (max) mm
Συνολικό μήκος C	171.4 (max) mm
Διάμετρος D	27.1 (max) mm
Διάμετρος D1	27.1 (max) mm

### • Στοιχεία προϊόντος

8 ψήφιος Ευρωπαϊκός Κωδικός Παραγγελίας	621009 70
15ψήφιος Κωδικός Προϊόντος	871150062100970
Όνομασία προϊόντος N	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT
Όνομασία προϊόντος	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10CC

Τεμάχια ανά κουτί	1
Κουτιά ανά συσκευασία	5X10CC
Συσκευασίες ανά χαρτοκιβώτιο	50
Barcode κουτιού-EAN 1	8711500621009
Barcode συσκευασίας-EAN2	8711500621351
Barcode χαρτοκιβωτίου-EAN3	8711500715968
Δωδεκαψήφιος Κωδικός Logistic N	927906184040
Κωδικός ILCOS	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3
Καθαρό βάρος ανα τεμάχιο	64.300 gr



## Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας
- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη

θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα

- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της έντασης φωτισμού



## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

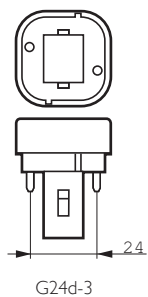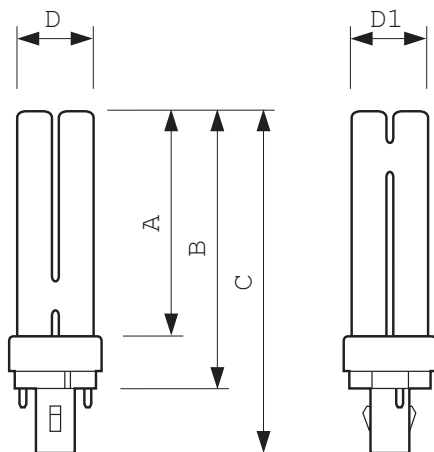

### MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT

Product	A (Max)	B (Max)	C (Max)	D (Max)	D1 (Max)
PL-C 26W/840/2P	130.7	149.0	171.4	27.1	27.1

Φωτομετρικά δεδομένα

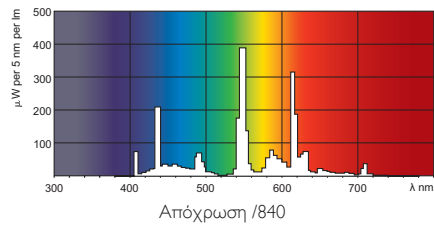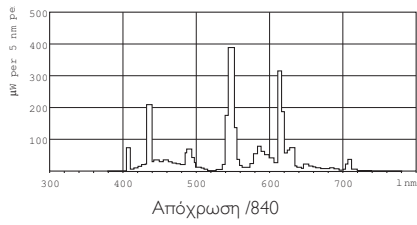

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Απρίλιος 17  
τα δεδομένα υπόκεινται σε αλλαγές