

Ο ρυθμιστής φωτισμού **SD-V10 (smart dimmer / 1 channel)** είναι ένα προϊόν ψηφιακής τεχνολογίας της σειράς MASTER Smart Home. Είναι κατάλληλος για συσκευές που δέχονται έλεγχο μέσω πρωτοκόλλου I-10V, όπως φωτιστικά σώματα τύπου LED PANEL (Dimmable) και INVERTER για τη ρύθμιση στροφών ηλεκτρικών κινητήρων.

Ρυθμίστε την ένταση στον φωτισμό και τις στροφές ηλεκτρικών κινητήρων και απολαύστε τη γραμμική αυξομείωση και σταθερότητα στη λειτουργία. Με δυνατότητα χειρισμού τοπικά μέσω μπουτόν και απομακρυσμένα μέσω internet ή Wi-Fi χρησιμοποιώντας smartphone, tablet ή PC μέσω της εφαρμογής MASTER Smart Home.

Τα παρακάτω βήματα θα σας βοηθήσουν να εγκαταστήσετε την εφαρμογή **MASTER Smart Home** για Android ή iOS και να απολαύσετε τις 'έξυπνες' λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης του φωτισμού και των ηλεκτρικών κινητήρων.

Δυνατότητες

- Οπτικοποίηση, έλεγχος και διαχείριση φωτισμού και ηλεκτρικών κινητήρων, με γραμμική αυξομείωση (dimming)
- Εύχρηστο και φιλικό interface στην ελληνική γλώσσα
- Συμβατό με φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant
- Ασφαλής σύνδεση στο τοπικό δίκτυο μέσω Wi-Fi
- Δεν απαιτείται κεντρικός κόμβος διασύνδεσης (hub)
- Δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού εντολών
- Μέγιστη οικονομία και άνεση μέσω έξυπνων σεναρίων
- Χαμηλό κόστος εφαρμογής σε υφιστάμενες ή νέες εγκαταστάσεις
- Λειτουργία Soft Start

Χειρισμός:

- **Button:** Από ένα ή περισσότερα παράλληλα συνδεδεμένα μπουτόν.
 - (ON/OFF) με στιγμιαία πίεση του μπουτόν.
 - (Dimming) με παρατεταμένη πίεση του μπουτόν.
- **Απομακρυσμένα:** Με την εφαρμογή «MASTER Smart Home» για smartphone ή tablet μέσω Wi-Fi, ή δεδομένων.

MASTER
Smart Home

SMART DIMMER
1-10V

SD-V10



Φωνητικές εντολές
μέσω Google Assistant
(αγγλική γλώσσα)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά


ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (dimmer)	Ηλεκτρονικός I-10V
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	180-230V AC
ΕΞΟΔΟΣ	Σήμα εξόδου I-10V / 50mA
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ	Θερμοκρασία λειτουργίας -20°C έως +50°C Θερμοκρασία αποθήκευσης -20°C έως +60°C
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΑΓΩΓΩΝ	Μονόκλωνο - Πολύκλωνο Ø 0,5mm έως Ø 3,5mm
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	Soft Start




Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 2014/30/EE (EMC), 2014/35/EE (LVD)

Όταν το προϊόν τεθεί εκτός λειτουργίας να αποσυνθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις απαιτήσεις για περιβαλλοντική προστασία.


Σχέδιο Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

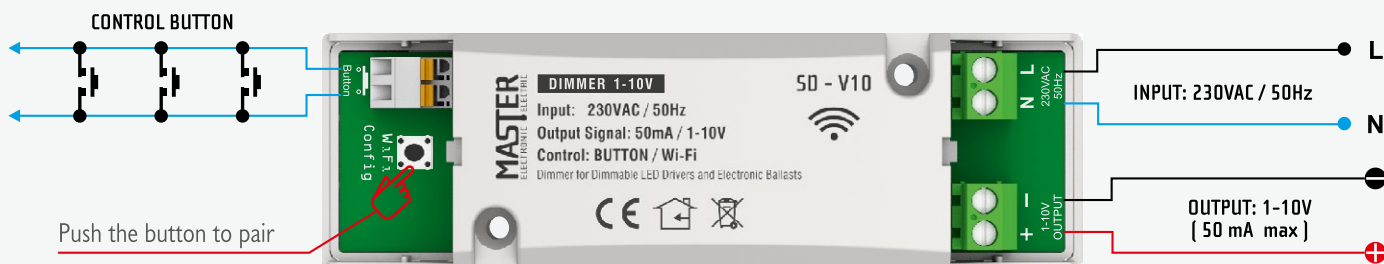


Δημιουργία Λογαριασμού (User)

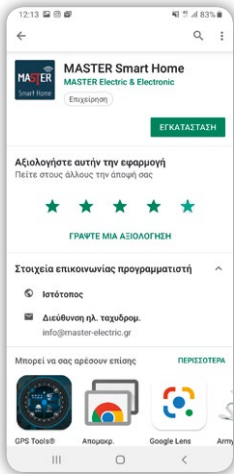

Βήμα 1°

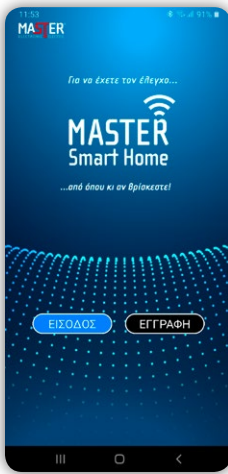

Βήμα 2°

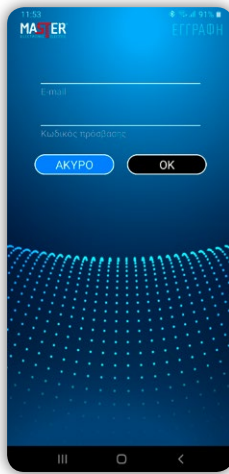

Βήμα 3°

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» δωρεάν και δημιουργήστε λογαριασμό.

Βήμα 1°

Κατεβάστε την εφαρμογή «MASTER Smart Home» από το Google Play ή το App Store.


Βήμα 2°

Ανοίξτε την εφαρμογή και πατήστε «ΕΓΓΡΑΦΗ».

Βήμα 3°

Εισάγετε τα στοιχεία σας, πατήστε «OK» και ακολουθήστε τις οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού στο email που λάβατε.

Δημιουργία Τοποθεσίας

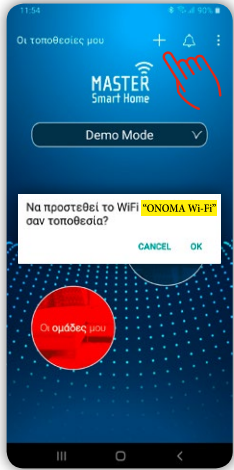

Βήμα 4°

Δημιουργήστε διαφορετικές τοποθεσίες για το γραφείο, το σπίτι, την επιχείρηση, εύκολα και γρήγορα.

* Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το Smartphone ή το Tablet σας είναι συνδεδεμένο στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.

Βήμα 4°

Κάντε «Είσοδο» στην εφαρμογή «MASTER Smart Home» και πατήστε το «+» για να δημιουργήσετε την τοποθεσία σας.

* Το όνομα της τοποθεσίας που εμφανίζεται αρχικά είναι το όνομα του ασύρματου τοπικού σας δικτύου Wi-Fi.

Σύνδεση Νέας Συσκευής

Συνδέστε εύκολα και γρήγορα την έξυπνη συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο Wi-Fi.



Βήμα 5°



Βήμα 6°

Βήμα 5°


Από την αρχική σελίδα της εφαρμογής, επιλέξτε «Οι συσκευές μου».

Βήμα 6°


Πατήστε «:» και επιλέξτε «Σύνδεση νέας συσκευής» στο αναδυόμενο παράθυρο.



Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το μπουτόν με την ένδειξη «Wi-Fi Config»

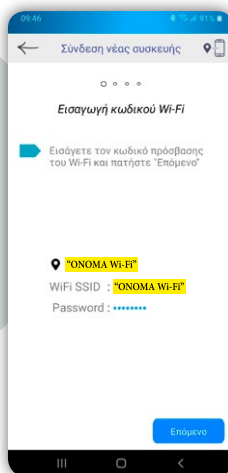

Βήμα 7°

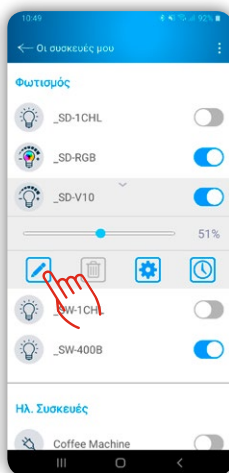

Βήμα 8°

Βήμα 7°

Πιέστε το μπουτόν με την ένδειξη «Wi-Fi Config» που βρίσκεται στο dimmer SD-V10, για 2 δευτερόλεπτα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή «MASTER Smart Home».

* Στο πεδίο «SSID» εμφανίζεται αυτόματα το όνομα του Wi-Fi δικτύου σας.

Βήμα 8°

Το dimmer SD-V10 μετά την επιτυχή σύνδεσή του, εμφανίζεται στο «Οι συσκευές μου». Επιλέξτε το συνδεδεμένο dimmer για χειρισμό ή παραμετροποίηση της λειτουργίας του.